

中性水密光纤连接器



产品简介

该系列产品采用中性螺纹式快速连接，并采用中性光纤接触件，便于安装、拆卸、维护。外壳采用优质铝合金材质，能同时连接两芯或者四芯光纤。

主要技术指标

机械性能

- 机械寿命：500次循环插拔
- 冲击：490m/s²，持续时间11ms
- 振动：10Hz~2000Hz，功率谱密度0.06g²/Hz


环境性能

- 温度范围：-55℃~+125℃
- 盐雾：1000h
- 密封性：耐15m水深，24h


光学性能

- 插入损耗：≤0.6dB

型号命名

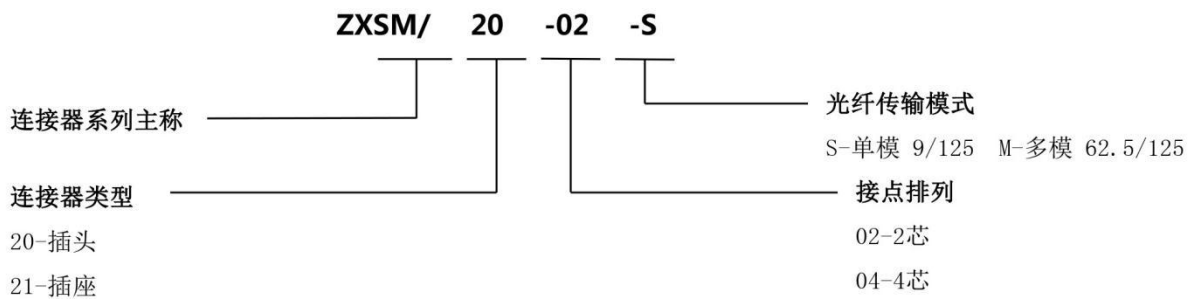

接点排列（插座端插合面视图）

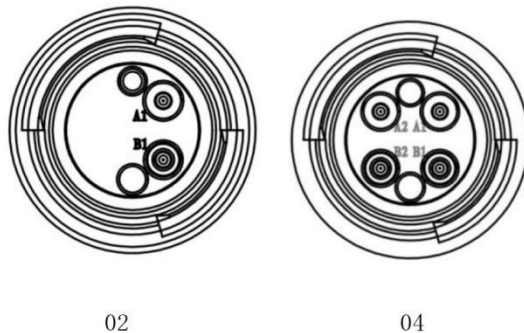


02

04

外形尺寸

插头

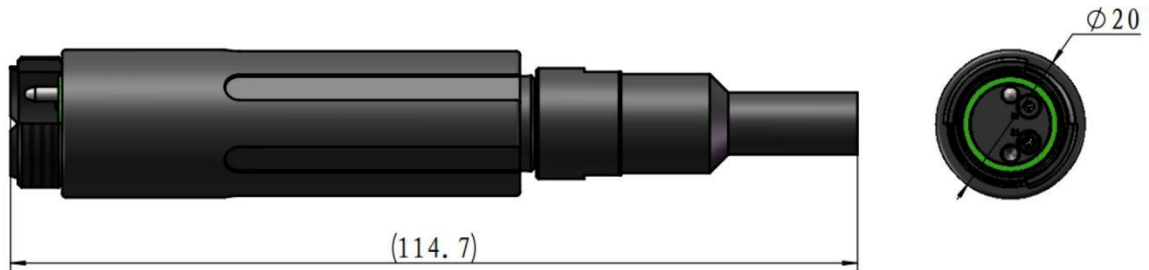

连接器预插合示意图



连接器插合示意图

