


版次	变更内容	审核	日期

9, 15, 25&37 Positions


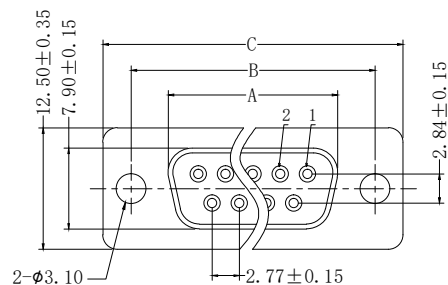


材料 (MATERIALS):

端子 (Contacts): 黄铜 (Brass)  
 端子电镀 (Contact plating): 详见料号说明 (See number description)  
 绝缘体 (Insulator): PBT+G.F, UL94V-0  
 外壳 (Shell): 铁材 或 不锈钢 (Steel or Stainless steel)

电气说明 (ELECTRICAL SPECIFICATION):



额定电流 (Current Rating): 5 Amperes  
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 1000/60ses. r. m. s.  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000 MΩ Min. at DC 500V  
 接触电阻 (Contact Resistance): 25 mΩ Max.  
 使用温度 (Operating Temperature): -40°C~+105°C

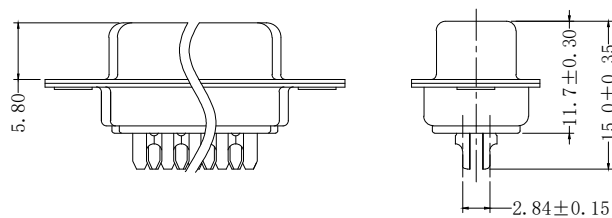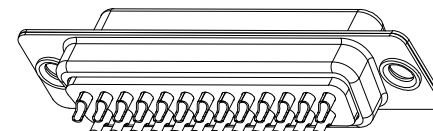

NUMBER OF CONTACTS	A	B	C
	±0.25	±0.25	±0.35
9	16.30	25.00	30.80
15	24.60	33.30	39.20
25	38.30	47.05	53.05
37	54.80	63.50	69.40


H
4.00
5.80

50 Positions

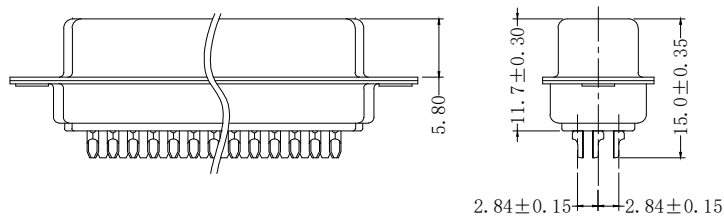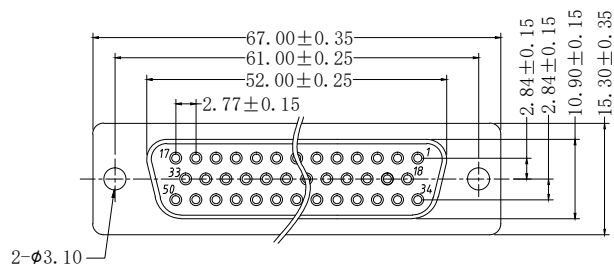

DB-xx F G-A A-1-B

芯数: 09, 15, 25, 37, 50  
 极性: F: 母(孔)  
 电镀: S: 接触区镀金Gold Flash 其它镀锡  
 G: 全镀金Gold Flash 3G: 全镀金3u"  
 螺柱长度: A: 光孔 B: 前固定 C: 前: 4.8mm/后: 4.0mm D: 5.8mm  
 外壳材质: 铁 B: 不锈钢  
 塑胶颜色: 1: 白色 2: 蓝色 3: 黑色  
 螺柱位置: A: 无 B: 前固定 E: 后固定

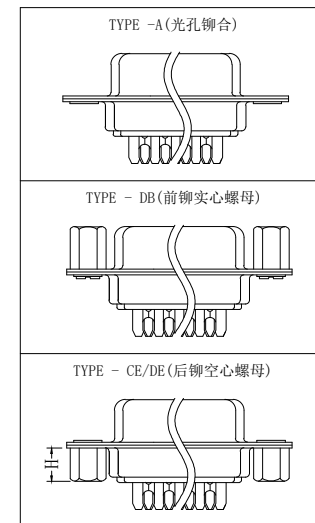

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD		
. X ±0.35	比例:		型号: DB-xxFX-XX-X-X	签名	日期
. XX ±0.25	单位:	mm	描述: D型连接器	绘图:	
. XXX ±2°	页码:	1/1	图号:	确认:	
LNGLB				审核:	