


版次	变更内容	审核	日期

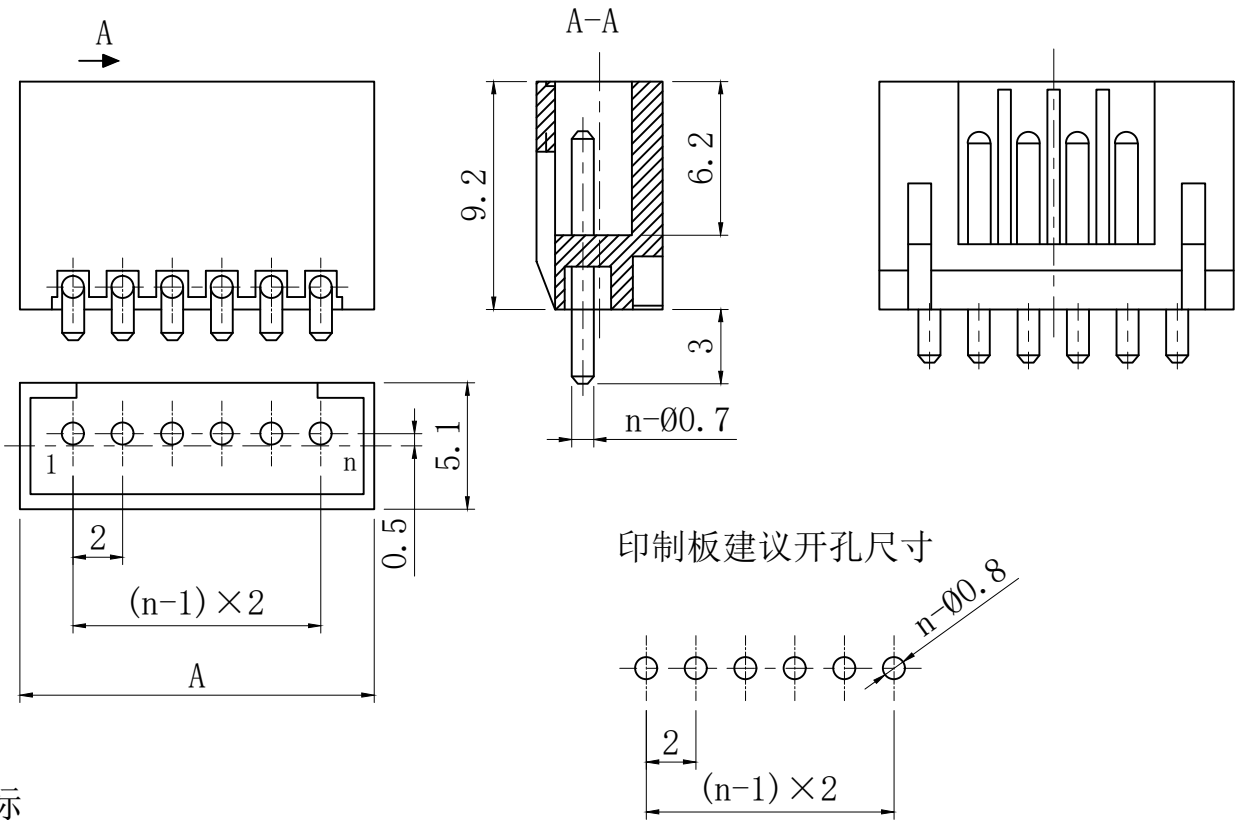

技术指标

额定电压： 300V (AC)
额定电流： 1A (Ø0.6)
绝缘电阻： 5000MΩ (常态)
100MΩ (湿热)
接触电阻： 12.5mΩ Max.
耐 电 压： 100V (AC)
机械寿命： 1000 次

环境性能

工作温度： -65℃ ~ +125℃
相对湿度： 90% ~ 95% (40±2°)
振 动： 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s² , 瞬断≤1us
冲 击： 980m/s² , 瞬断≤1us

产 品 名 称	N	A
JL4-02ZJB	02	6.3
JL4-03ZJB	03	8.3
JL4-04ZJB	04	10.3
JL4-05ZJB	05	12.3
JL4-06ZJB	05	14.3
JL4-07ZJB	07	16.3
JL4-08ZJB	08	18.3
JL4-09ZJB	09	20.3
JL4-10ZJB	10	22.3
JL4-12ZJB	12	26.3

公差：	版次：	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例：		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位：	mm	型号：	JL4-nZJB	签名	日期
. XX ±0.25	页码：	1/1	描述：	J4系列印制电路连接器	绘图：	袁 健 2023.12.20
. XXX ±2°			图号：		确认：	
LNLB					审核：	