
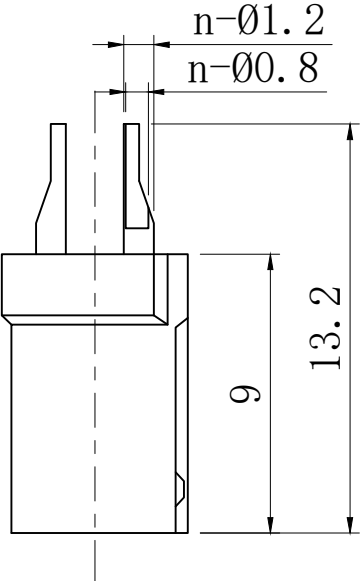



版次	变更内容	审核	日期

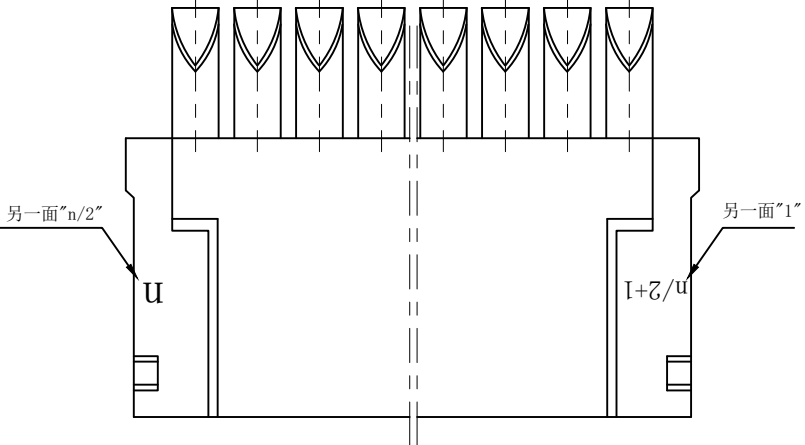

产 品 名 称	N	A
JL23-04TKY-SL	04	7.30
JL23-06TKY-SL	06	9.84
JL23-08TKY-SL	08	12.38
JL23-10TKY-SL	10	14.92
JL23-12TKY-SL	12	17.46
JL23-14TKY-SL	14	20.00
JL23-16TKY-SL	16	22.54
JL23-18TKY-SL	18	25.08
JL23-20TKY-SL	20	27.62
JL23-22TKY-SL	22	30.16
JL23-24TKY-SL	24	32.70
JL23-26TKY-SL	26	35.24
JL23-28TKY-SL	28	37.78
JL23-30TKY-SL	30	40.32
JL23-32TKY-SL	32	42.86
JL23-34TKY-SL	34	45.40
JL23-36TKY-SL	36	47.94
JL23-38TKY-SL	38	50.48
JL23-40TKY-SL	40	53.02

技术指标

额定电流: 3A (Ø0.76)
绝缘电阻: 5000MΩ (常态), 100MΩ (湿热)
接触电阻: 10mΩ Max.
耐 电 压: 1000V (AC)
机械寿命: 500 次
环境性能
工作温度: -65°C ~ +125°C
相对湿度: 90% ~ 95% (40±2°)
振 动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断≤1us
冲 击: 980m/s², 瞬断≤1us

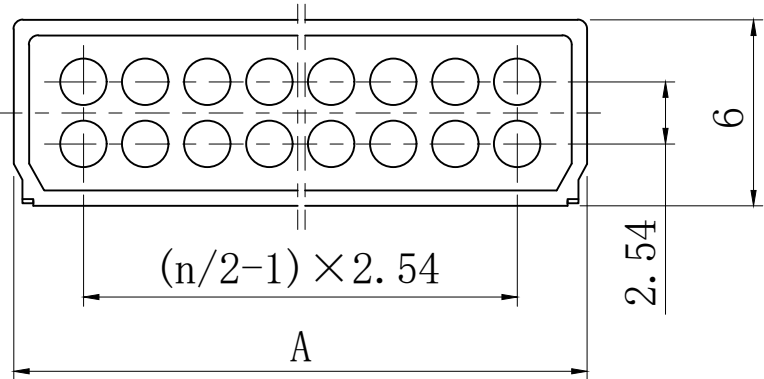

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位:	mm	型号: JL23-nTKH	绘图:	袁 健	日期
. XX ±0.25	页码:	1/1	描述: J23系列印制电路连接器	确认:		
. XXX ±2°			图号:	审核:		
LNGLB ±2°						