

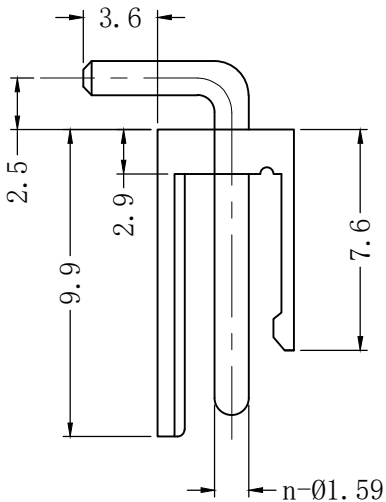


版次	变更内容	审核	日期

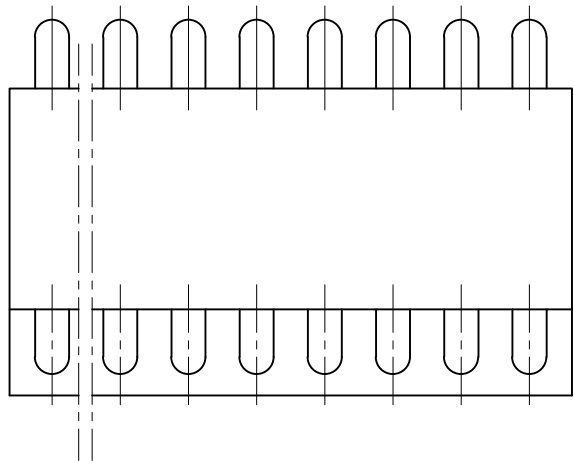


技术指标

额定电压： 300V (AC)
额定电流： 13A (Ø1.59)
绝缘电阻： 1000MΩ (常态)
接触电阻： 3.8mΩ Max.
耐 电 压： 1500V (AC)
机械寿命： 500 次

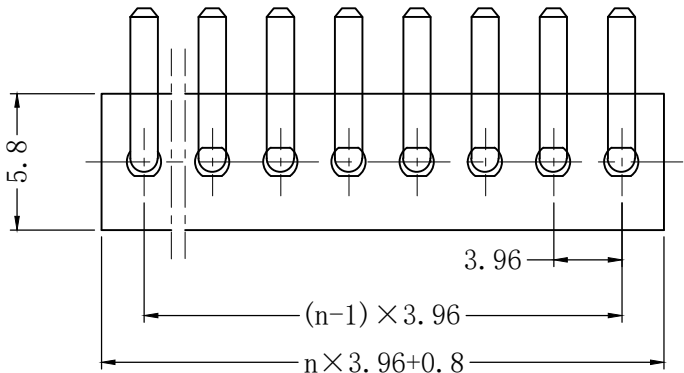

建议印制板开孔尺寸

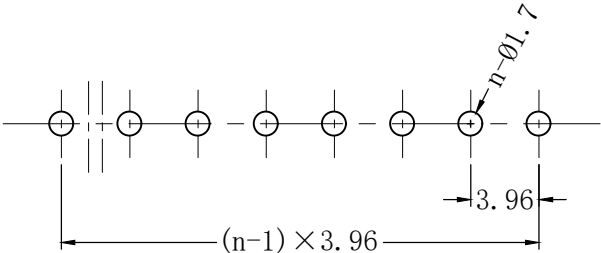

环境性能

工作温度： -55℃ ~ +125℃
相对湿度： 90% ~ 95% (40±2°)
振 动： 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s² , 瞬断≤1us
冲 击： 980m/s², 瞬断≤1us

公差：	版次：	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例：		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位：	mm	型号： JL27-nZJW	绘图： 袁 健	日期	
. XX ±0.25	页码：	1/1	描述： J27系列印制电路连接器		2023. 12. 15	
. XXX ±2° LNLB			图号：			
				审核：		